


Inhaltsverzeichnis

Timer-Editor	3
Erläuterung der Tasten	3
Editor Erläuterung	4
Name der Sendung	4
Sender Auswahl	5
Datumseinstellung	6
Aufnahme-Modus	7
Aufnehmen	8
Geblockt	8
Umschalten und Aufnehmen	8
Umschalten	8
Erinnern	8
Einstellung der Start & Endzeit	9
Einstellung von Vor- & Nachlauf	9
Einstellung nach Beendigung der Aufnahme	10
Einstellung für Wiederholungen	11
Einstellung des Aufnahmepfades	12
Einstellung der Suche	14
Löschen	15
Dateiname	16
Verschlüsselte Aufnahmen	17

Timer-Editor

Diese Einstellungen sind in [Sicht 1](#), [Sicht 2](#), [Sicht 3](#) und [Sicht 4](#) identisch aufgebaut.

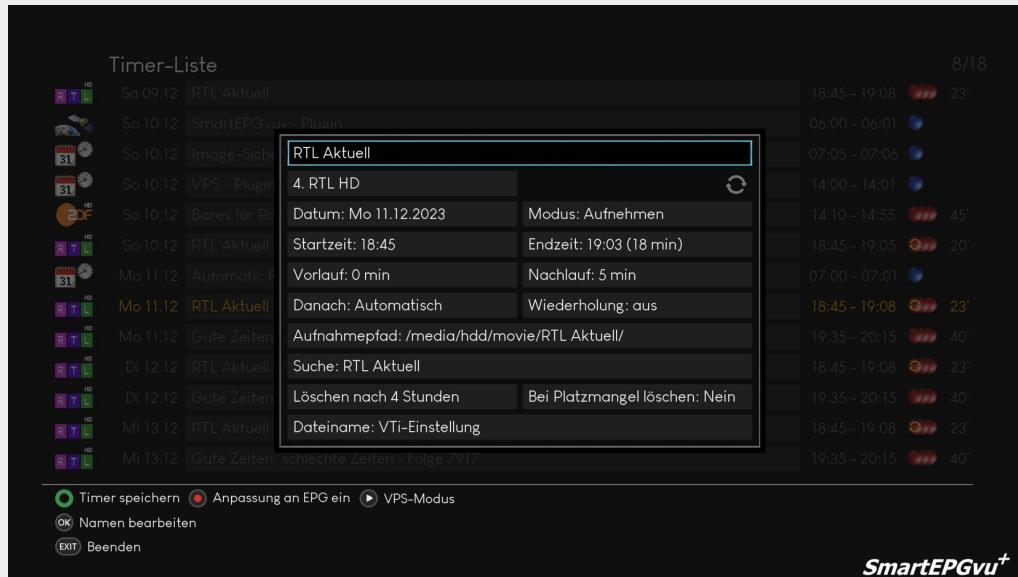

Erläuterung der Tasten

	Erzeugten Timer speichern
	An/Aus. Start und Endzeit der Aufnahme werden den EPG Daten angepasst. Im VTi muss unter Timer die Option „Aufnahmezeiten automatisch an EPG Daten anpassen“ aktiviert sein
	Aus dem ausgewählten Event eine Suche erzeugen und diese anzeigen. Diese Funktion kann auch verwendet werden, um schnell nach Wiederholungen zu suchen
	Eintrag bearbeiten
	Beenden
Abhängig vom Eingabefeld erscheinen folgende Tasten im Editor:	
	Mit der linken Steuerkreuztaste einen Sender zurück schalten
	Mit der rechten Steuerkreuztaste einen Sender vorwärts schalten
	Je nach Eingabemöglichkeit 10 Sender zurück schalten oder 1 Minute zurück
	Je nach Eingabemöglichkeit 10 Sender vor schalten oder 1 Minute vor
	Je nach Eingabemöglichkeit 10 Sender zurück schalten oder 15 Minuten zurück
	Je nach Eingabemöglichkeit 10 Sender vor schalten oder 15 Minuten vor

	OK - Lang ⇒ Öffnet ein Fenster um ein anderes Bouquet auszuwählen
	Den Namen der Sendung aus dem ersten Eingabefeld in den Aufnahmepfad übernehmen, dann wird die Aufnahme in diesem Pfad abgelegt



TimerEditor: das „Entschlüsselt aufnehmen“-Flag lässt sich für CI-Sender mit der Pause-Taste umschalten.

Editor Erläuterung

Die folgenden Screenshots zeigen die diversen Tasten der jeweiligen Felder an, je nachdem wo man sich befindet.



Der blaue eingerahmte Text zeigt welche Einstellung unterhalb des Screenshots erläutert wird.



Die VPS und EPG Funktion wird [HIER](#) im Detail erläutert.

Name der Sendung

Timer-Liste

Sa 09.12	RTL Aktuell	8/18
So 10.12	SmartEPGvu+ - Plugin	18:45 - 19:08 23'
So 10.12	Image-Sicherung	06:00 - 06:01 0'
So 10.12	VPS - Plugin	07:05 - 07:06 0'
So 10.12	Bares für RTL	14:00 - 14:01 0'
So 10.12	RTL Aktuell	14:10 - 14:55 45'
Mo 11.12	Automatic P	18:45 - 19:05 20'
Mo 11.12	RTL Aktuell	07:00 - 07:01 0'
Mo 11.12	Gute Zeiten	18:45 - 19:08 23'
Di 12.12	RTL Aktuell	19:35 - 20:15 40'
Di 12.12	Gute Zeiten	18:45 - 19:08 23'
Mi 13.12	RTL Aktuell	19:35 - 20:15 40'
Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	

RTL Aktuell

4. RTL HD

Datum: Mo 11.12.2023 Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45 Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: VTi-Einstellung

Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus

Namen bearbeiten Beenden

SmartEPGvu⁺



Das eingerahmte Feld, zeigt den Titel der Sendung an, die aufgenommen werden soll. Mit kann dieser editiert werden.

Sender Auswahl

Timer-Liste

Sa 09.12	RTL Aktuell	8/18
So 10.12	SmartEPGvu+ - Plugin	18:45 - 19:08 23'
So 10.12	Image-Sicherung	06:00 - 06:01 0'
So 10.12	VPS - Plugin	07:05 - 07:06 0'
So 10.12	Bares für RTL	14:00 - 14:01 0'
So 10.12	RTL Aktuell	14:10 - 14:55 45'
Mo 11.12	Automatic P	18:45 - 19:05 20'
Mo 11.12	RTL Aktuell	07:00 - 07:01 0'
Mo 11.12	Gute Zeiten	18:45 - 19:08 23'
Di 12.12	RTL Aktuell	19:35 - 20:15 40'
Di 12.12	Gute Zeiten	18:45 - 19:08 23'
Mi 13.12	RTL Aktuell	19:35 - 20:15 40'
Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	

RTL Aktuell

4. RTL HD

Datum: Mo 11.12.2023 Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45 Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: VTi-Einstellung

Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus

+/- Kanal +/- 10 Kanäle Bouquets umschalten


Beenden

SmartEPGvu⁺



Das eingerahmte Feld zeigt den Sender für die Aufnahme an. Mit den Tasten kann die Senderauswahl geändert werden.

Ein Bouquet kann im Timer-Editor durch langes drücken der OK Taste ausgewählt werden.

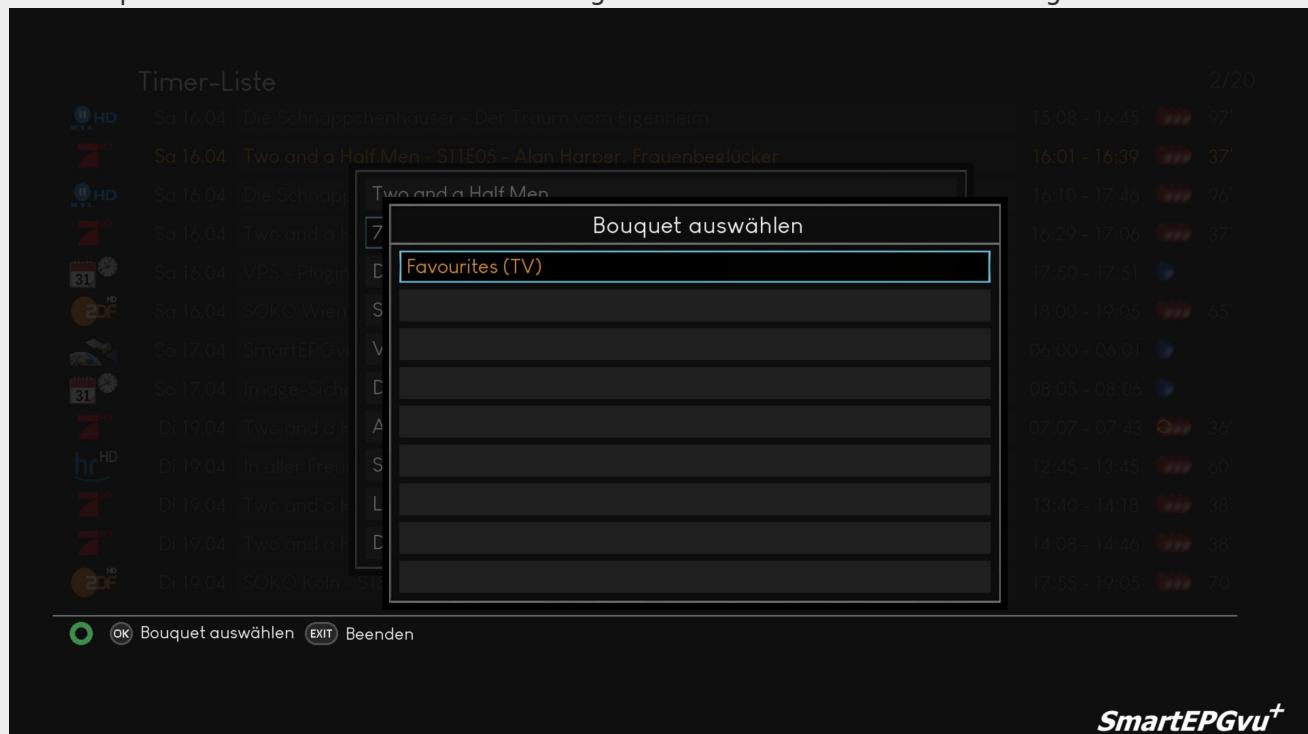

Datumseinstellung

The screenshot shows the SmartEPGv+ Timer-Editor application. On the left, there is a 'Timer-Liste' with a grid of icons and text. A specific timer entry for 'RTL Aktuell' on Monday, December 11, 2023, from 18:45 to 19:03 is highlighted with a red border. This timer is set to record ('Aufnehmen') and has a 5-minute pre-roll and a 5-minute post-roll. It is set to search for 'RTL Aktuell' and delete after 4 hours if space is limited. The date field is highlighted with a blue border.

Timer-Liste

Icon	Day	Time	Program
RTL HD	Sa	09.12	RTL Aktuell
SmartEPGv+ ~	So	10.12	SmartEPGv+ ~ Plugin
Image-Sicherung	So	10.12	Image-Sicherung
VPS - Plugin	So	10.12	VPS - Plugin
Bares für Rente	So	10.12	Bares für Rente
RTL HD	Mo	11.12	RTL Aktuell
Automatic P	Mo	11.12	Automatic P
RTL HD	Mo	11.12	RTL Aktuell
Gute Zeiten	Mo	11.12	Gute Zeiten
RTL HD	Di	12.12	RTL Aktuell
Gute Zeiten	Di	12.12	Gute Zeiten
RTL HD	Mi	13.12	RTL Aktuell
Mi 13.12 Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917			

8/18

RTL Aktuell

4. RTL HD

Datum: Mo 11.12.2023 Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45 Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: VTi-Einstellung

SmartEPGv+⁺

Buttons at the bottom:

- Timer speichern (green circle)
- Anpassung an EPG ein (red circle)
- VPS-Modus (blue circle)
- Datum bearbeiten (grey circle)
- Beenden (grey circle)



Das eingerahmte Feld zeigt das geplante Datum der Aufnahme an. Mit kann das Datum editiert werden.

Aufnahme-Modus

Timer-Liste

Sender	Sendung	Datum	Startzeit	Endzeit	Länge
RTL HD	Sa 09.12 RTL Aktuell				8/18
SmartEPGvu+ - Plugin	So 10.12 SmartEPGvu+ - Plugin				
Image-Sicherung	So 10.12 Image-Sicherung				
VPS - Plugin	So 10.12 VPS - Plugin				
2DF	So 10.12 Bares für Rapsody				
RTL HD	So 10.12 RTL Aktuell				
Automatic	Mo 11.12 Automatic				
RTL HD	Mo 11.12 RTL Aktuell				
Gute Zeiten	Mo 11.12 Gute Zeiten				
RTL HD	Di 12.12 RTL Aktuell				
Gute Zeiten	Di 12.12 Gute Zeiten				
RTL HD	Mi 13.12 RTL Aktuell				
Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	Mi 13.12 Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917				

8/18

18:45 – 19:08 23' 23'

06:00 – 06:01 23'

07:05 – 07:06 23'

14:00 – 14:01 23'

14:10 – 14:55 45' 45'

18:45 – 19:05 20' 20'

07:00 – 07:01 23'

18:45 – 19:08 23' 23'

19:35 – 20:15 40' 40'

18:45 – 19:08 23' 23'

19:35 – 20:15 40' 40'

18:45 – 19:08 23' 23'

19:35 – 20:15 40' 40'

Modus: Aufnehmen

4. RTL HD

Datum: Mo 11.12.2023

Startzeit: 18:45

Vorlauf: 0 min

Danach: Automatisch

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: VTi-Einstellung

OK Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus

< > << >> OK Aufnahmemodus ändern

EXIT Beenden

SmartEPGvu⁺

Mit **OK** oder **<** **>** **<<** **>>** kann der Modus der Aufnahme geändert werden.
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Aufnehmen

Die Sendung wird aufgenommen

Geblockt

Die Sendung wird nicht aufgenommen



Umschalten und Aufnehmen

Es wird auf den Aufnahme-Sender umgeschaltet und die Sendung wird aufgenommen

Umschalten

Es wird nur auf den Aufnahme-Sender umgeschaltet

Erinnern

Es wird ein sogenannter M-Timer erstellt und zum eingestellten Beginn der Sendung eine Erinnerung ausgegeben

Einstellung der Start & Endzeit

The screenshot shows the 'Timer-Liste' interface. A specific timer entry for 'RTL Aktuell' at 18:45 is selected and highlighted with a red border. The details for this timer are displayed in a configuration dialog box:

- 4. RTL HD**
- Datum:** Mo 11.12.2023
- Modus:** Aufnehmen
- Startzeit:** 18:45
- Endzeit:** 19:03 (18 min)
- Vorlauf:** 0 min
- Nachlauf:** 5 min
- Danach:** Automatisch
- Wiederholung:** aus
- Aufnahmepfad:** /media/hdd/movie/RTL Aktuell/
- Suche:** RTL Aktuell
- Löschen nach 4 Stunden**
- Bei Platzmangel löschen:** Nein
- Dateiname:** VTi-Einstellung

At the bottom of the screen, there are several status icons and buttons:

- Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus
- Zeit bearbeiten
- Beenden

The footer of the application displays the text "SmartEPGv+⁺".

Das eingerahmte Feld zeigt die geplante Startzeit der Aufnahme an.



Mit den Tasten **1 2 3 4 5 6 7 8 9 0** kann die Uhrzeit editiert werden. Das gilt auch für die **Endzeit**.

Einstellung von Vor- & Nachlauf

Timer-Liste

			8/18
	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08
	So 10.12	SmartEPGvu+ - Plugin	06:00 - 06:01
	So 10.12	Image-Sicherung	07:05 - 07:06
	So 10.12	VPS - Plugin	14:00 - 14:01
	So 10.12	Bares für Rente	14:10 - 14:55
	So 10.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:05
	Mo 11.12	Automatic Recording	07:00 - 07:01
	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08
	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35 - 20:15
	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08
	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35 - 20:15
	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08
	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	19:35 - 20:15

RTL Aktuell

4. RTL HD

Datum: Mo 11.12.2023 Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45 Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: VTi-Einstellung

Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus

< > +/- 1 min << >> +/- 15 min 0

EXIT Beenden

SmartEPGvu⁺

Das eingerahmte Feld zeigt den eingestellten Vorlauf für die Aufnahme an.

Mit den Tasten kann der Vorlauf angepasst werden. Das gilt auch für den **Nachlauf**.

Mit der Taste wird kein Vor- bzw. Nachlauf gesetzt.

Einstellung nach Beendigung der Aufnahme

Timer-Liste

			8/18
	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08 23'
	So 10.12	SmartEPGvu+ - Plugin	06:00 - 06:01
	So 10.12	Image-Sicherung	07:05 - 07:06
	So 10.12	VPS - Plugin	14:00 - 14:01
	So 10.12	Bares für Rente	14:10 - 14:55 45'
	So 10.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:05 20'
	Mo 11.12	Automatic Pausenfüllung	07:00 - 07:01
	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08 23'
	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35 - 20:15 40'
	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08 23'
	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35 - 20:15 40'
	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08 23'
	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	19:35 - 20:15 40'

RTL Aktuell

4. RTL HD

Datum: Mo 11.12.2023 Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45 Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: VTi-Einstellung

Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus

Modus ändern

Beenden

SmartEPGvu⁺

Mit kann eingestellt werden, was die Vu+ nach der Aufnahme machen soll. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Automatisch > Keines > Standby > Ausschalten

Einstellung für Wiederholungen

Timer-Liste

	Sa 09.12	RTL Aktuell	8/18
	So 10.12	SmartEPGvu+ - Plugin	18:45 - 19:08
	So 10.12	Image-Sicherung	06:00 - 06:01
	So 10.12	VPS - Plugin	07:05 - 07:06
	So 10.12	Bares für Rente	14:00 - 14:01
	So 10.12	RTL Aktuell	14:10 - 14:55
	Mo 11.12	Automatic F	18:45 - 19:05
	Mo 11.12	RTL Aktuell	07:00 - 07:01
	Mo 11.12	Gute Zeiten	18:45 - 19:08
	Di 12.12	RTL Aktuell	19:35 - 20:15
	Di 12.12	Gute Zeiten	18:45 - 19:08
	Mi 13.12	RTL Aktuell	19:35 - 20:15
	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	18:45 - 19:08
			19:35 - 20:15

8/18

RTL Aktuell

4. RTL HD

Datum: Mo 11.12.2023 Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45 Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: VTi-Einstellung

Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus

Wiederholung bearbeiten

Beenden

SmartEPGvu⁺

Wiederholungen, können nach Drücken der **OK** Taste über die folgenden Tasten definiert werden:

0 Aus **1** Mo **2** Di **3** Mi **4** Do **5** Fr **6** Sa **7** So **8** Wochentage **9** Wochenende

Einstellung des Aufnahmepfades

Timer-Liste

	Sa 09.12	RTL Aktuell
	So 10.12	SmartEPGv+ - Plugin
	So 10.12	Image-Sicherung
	So 10.12	VPS - Plugin
	So 10.12	Bares für Rente
	So 10.12	RTL Aktuell
	Mo 11.12	Automatic F
	Mo 11.12	RTL Aktuell
	Mo 11.12	Gute Zeiten
	Di 12.12	RTL Aktuell
	Di 12.12	Gute Zeiten
	Mi 13.12	RTL Aktuell
	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917

RTL Aktuell

4. RTL HD

Datum: Mo 11.12.2023 Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45 Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: VTi-Einstellung

8/18

18:45 – 19:08 23' 06:00 – 06:01 07:05 – 07:06 14:00 – 14:01 14:10 – 14:55 18:45 – 19:05 20' 07:00 – 07:01 18:45 – 19:08 23' 19:35 – 20:15 40' 18:45 – 19:08 23' 19:35 – 20:15 40' 18:45 – 19:08 23' 19:35 – 20:15 40'

Timer speichern Lesezeichen Anpassung an EPG ein VPS-Modus

Verzeichnis auswählen Namen zum Pfad hinzufügen

Beenden

SmartEPGv⁺

Mit der (PVR Taste) kann der Name der Sendung aus dem ersten Feld übernommen werden.

Timer-Liste

	Sa 09.12	RTL Aktuell
	So 10.12	SmartEPGv+ - Plugin
	So 10.12	Image-Sicherung
	So 10.12	VPS - Plugin
	So 10.12	Bares für Rente
	So 10.12	RTL Aktuell
	Mo 11.12	Automatic F
	Mo 11.12	RTL Aktuell
	Mo 11.12	Gute Zeiten
	Di 12.12	RTL Aktuell
	Di 12.12	Gute Zeiten
	Mi 13.12	RTL Aktuell
	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917

RTL Aktuell

Verzeichnis auswählen

/media/hdd/movie/

..

AdvancedEventLibrary ...

lost+found

movie ...

movie_trash

SmartEPG_Backup

vti-backupsuite

vti-image-backup

8/18

18:45 – 19:08 23' 06:00 – 06:01 07:05 – 07:06 14:00 – 14:01 14:10 – 14:55 18:45 – 19:05 20' 07:00 – 07:01 18:45 – 19:08 23' 19:35 – 20:15 40' 18:45 – 19:08 23' 19:35 – 20:15 40' 18:45 – 19:08 23' 19:35 – 20:15 40'

Übergeordnetes Verzeichnis Verzeichnis auswählen Lesezeichen


In Verzeichnis wechseln Ordner erzeugen

Beenden

SmartEPGv⁺

Alternativ kann mit das Verzeichnis für das Speichern der Aufnahme gewählt werden.

Bei der Pfadauswahl können außerdem Lesezeichen mit ausgewählt werden. Diese sind identisch mit den vom VTi verwalteten Lesezeichen.

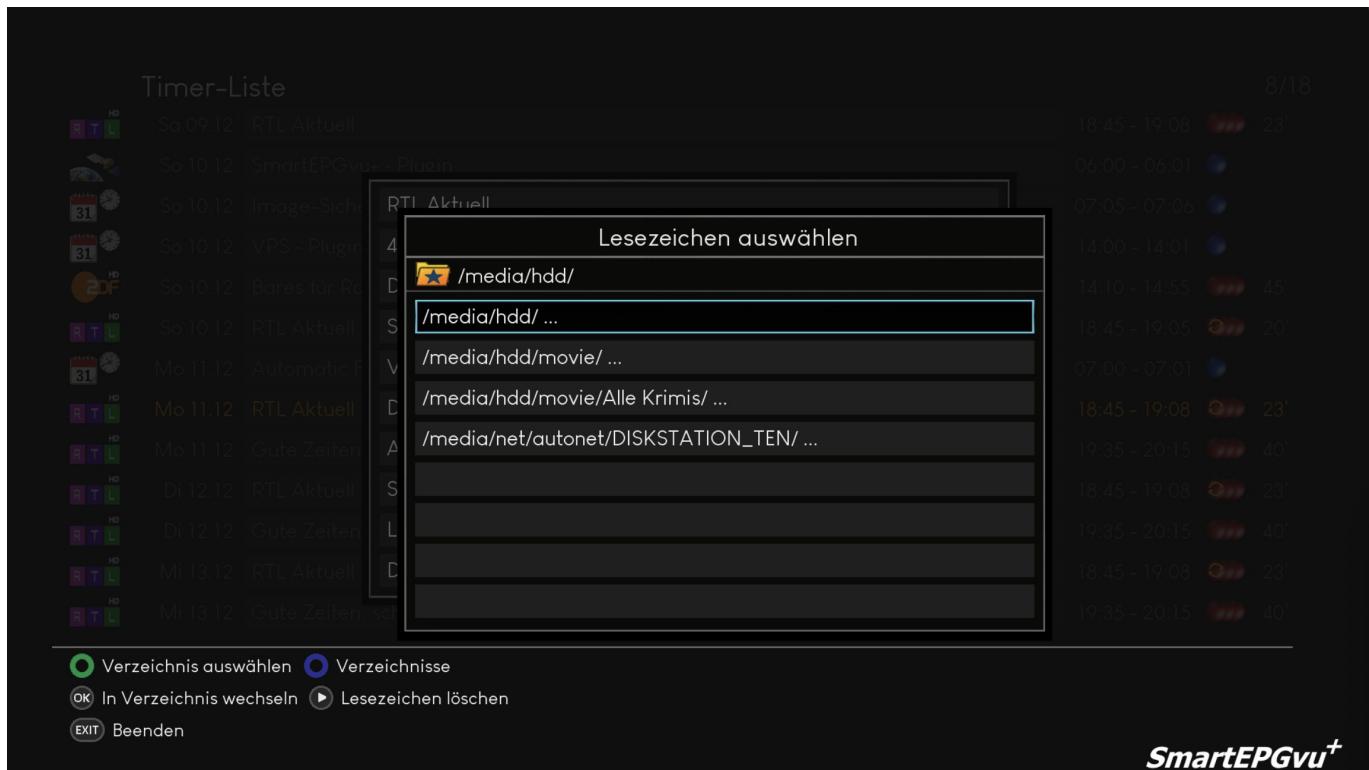

Anschließend kann das mit dem Cursor markierte Verzeichnis mit oder ein in der Movie-Liste vorhandenes Verzeichnis ausgewählt werden.

Einstellung der Suche

Mit der Taste kann man zur [Suchaufträge - Sicht 6](#) umschalten. Sofern für den Timer kein Suchauftrag angelegt wurde, kann dieses Feld nicht bearbeitet werden.

The screenshot shows the SmartEPGv+ software interface for managing timers. On the left, a list of scheduled recordings is displayed. In the center, a detailed configuration dialog is open for a specific timer named "4. RTL HD". The dialog fields include:

- Datum: Mo 11.12.2023
- Modus: Aufnehmen
- Startzeit: 18:45
- Endzeit: 19:03 (18 min)
- Vorlauf: 0 min
- Nachlauf: 5 min
- Danach: Automatisch
- Wiederholung: aus
- Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/
- Suche: RTL Aktuell
- Löschen nach 4 Stunden
- Bei Platzmangel löschen: Nein
- Dateiname: VTi-Einstellung

At the bottom of the dialog, there are several buttons:

- Timer speichern
- Anpassung an EPG ein
- VPS-Modus
- Zur Suche springen
- Beenden

The status bar at the top right indicates "8/18" and lists other scheduled recordings.

Löschen

Löschen nach Stunden: Man kann die Aufnahme nach einer vorgegebenen Zeit löschen lassen. Diese Routine wird einmal pro Stunde aufgerufen, und löscht die Aufnahmen nach der eingestellten Ablaufzeit.

Bei Platzmangel löschen: Die Aufnahme wird automatisch gelöscht, wenn der Platz auf der Festplatte gering wird (aktuell auf 15GB hard codiert)

The screenshot shows the 'Timer-Liste' (Timer List) with 18 entries. A specific timer for 'RTL Aktuell' on Monday, November 12, 2023, at 18:45 is selected and displayed in a detailed configuration window.

Detailed Timer Configuration:

- 4. RTL HD**
- Datum:** Mo 11.12.2023
- Modus:** Aufnehmen
- Startzeit:** 18:45
- Endzeit:** 19:03 (18 min)
- Vorlauf:** 0 min
- Nachlauf:** 5 min
- Danach:** Automatisch
- Wiederholung:** aus
- Aufnahmepfad:** /media/hdd/movie/RTL Aktuell/
- Suche:** RTL Aktuell
- Löschen nach 4 Stunden**
- Bei Platzmangel löschen:** Nein
- Dateiname:** VTi-Einstellung

Bottom Control Buttons:

- Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus
- /+ 4 Stunden
- Beenden


SmartEPGvu⁺

Dateiname

Über die Links- bzw. Rechts-Tasten wird die Einstellung, welcher Zusatz dem Aufnahmenamen hinzugefügt werden soll ausgewählt.

Es gibt folgende Optionen:

- vu+-Standard
- Name
- Name + Beschreibung
- Name + Zeitstempel
- Name + Beschreibung oder Zeit
- Name + Beschreibung + Zeit
- Name + Zeit + Beschreibung

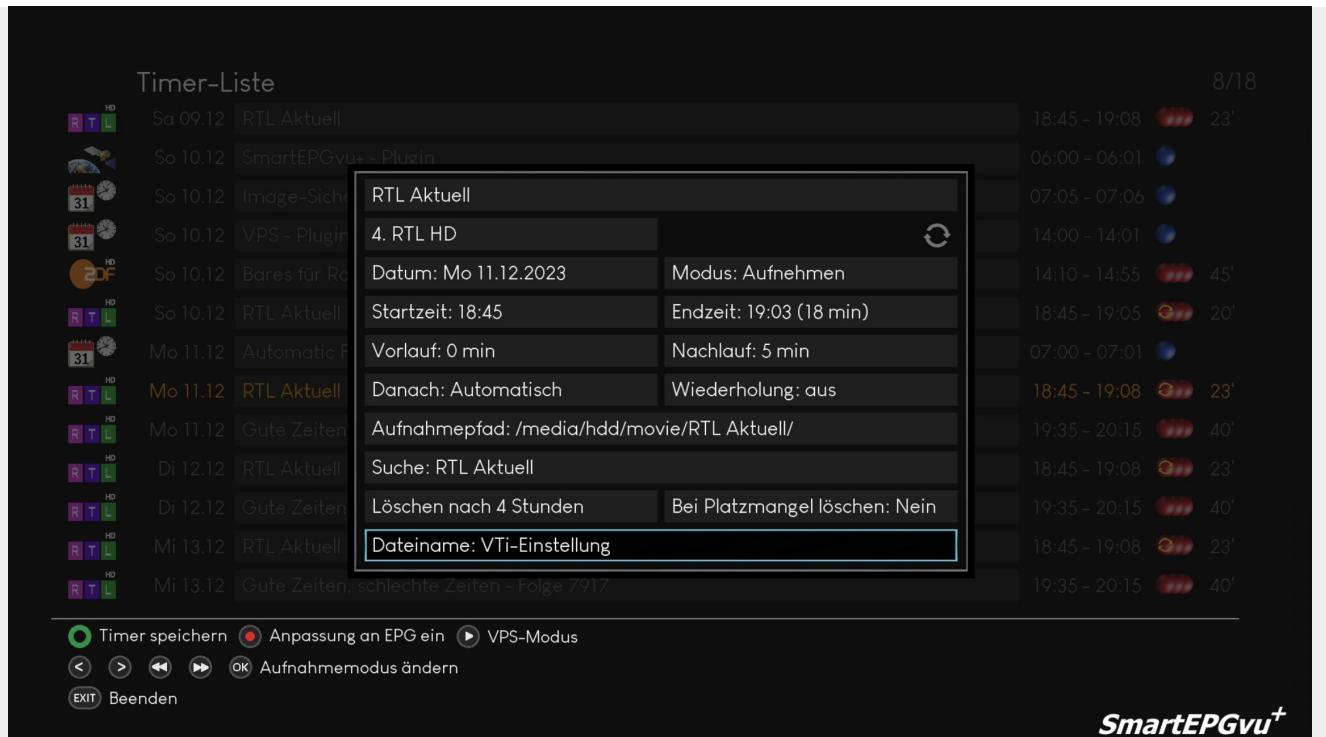


Hat man in einer Suche, oder der globalen Einstellungen nicht „vu+-Standardwerte“ ausgewählt, wird die Aufnahme nach dem Ende des Timers umbenannt. Existiert eine gleichnamige Aufnahme bereits, erhält die Neuere den Zusatz „-2“, „-3“ usw.

Verschlüsselte Aufnahmen



Mit der Pause-Taste **II** lässt sich das „Verschlüsselt aufnehmen“-Flag eines Timers umschalten. Ist das Schloss sichtbar, wird eine verschlüsselte Aufnahme angelegt. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn ein CA-Modul verwendet wird und der ausgewählte Sender dem Modul zugewiesen wurde.

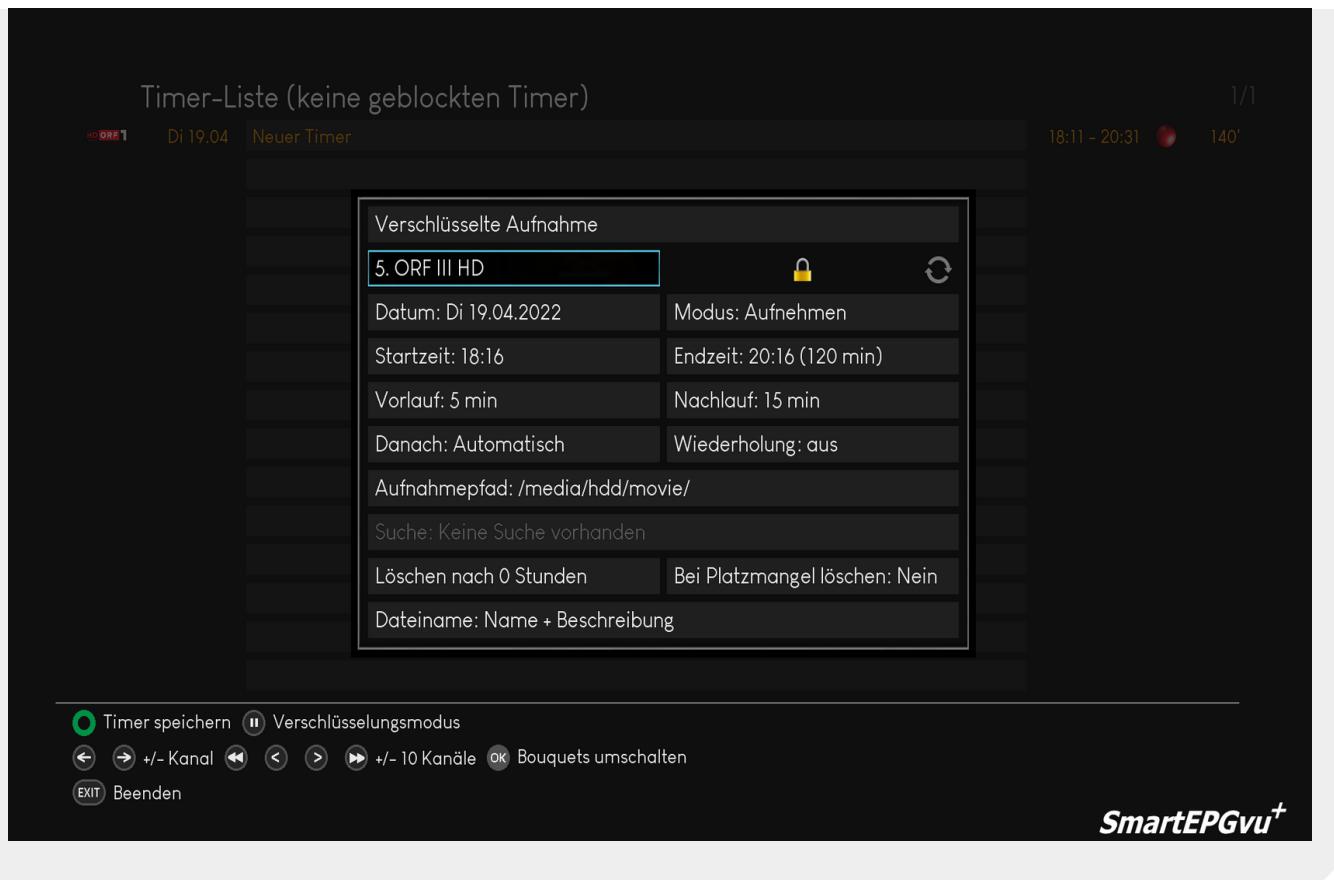

From:

<https://nayal.de/> -

Permanent link:

<https://nayal.de/doku.php/timereditor>Last update: **2024/01/14 20:17**