

# Inhaltsverzeichnis

**Erstes Menü-Fenster**

Abfangen der EPG/Timer-Tasten

Einträge im Hauptmenü

Senderanzeige in der Timer-Sicht

Senderanzeige in der Overview-Sicht

Senderanzeige in der Grid-Sicht

Senderanzeige in der Bald-Sicht

Dateinamen der Aufnahme

Neue Timer anzeigen

Verlorene Event-Timer

Endlos scrollen

Cursor-Position OV+Grid

3

4

4

5

5

6

6

6

7

7

7





## Erstes Menü-Fenster

Das Menü von *SmartEPGvu+* kann durch Drücken der Menü-Taste auf der Fernbedienung aufgerufen werden, wenn eine Sicht geöffnet ist.



Das Menü kann immer aufgerufen werden, wenn eine der Sichten angezeigt wird.

## Bedeutung der einzelnen Buttons in der Legende:



Die aktuell installierte Version wird im *SmartEPGvu+* Menü oben rechts angezeigt.



**Beenden**

schließt das Menü-Fenster ohne zu speichern. Es wird allerdings eine Abfrage eingeblendet, ob wirklich ohne Speicherung beendet werden soll.



**Speichern**

Die aktuelle Einstellung wird gespeichert.



**Standardwerte**

Alle Einstellungen werden auf den Standardwert zurückgesetzt.



**Umschalten**

Einstellungen, die über ein ✓ oder ✗ bestimmt werden können, können mit der OK-Taste ausgewählt oder abgewählt werden.



Jeder Menüpunkt kann mit den Tasten rechts/links verändert werden.




## Bedeutung der einzelnen Menü-Optionen:

### Abfangen der EPG/Timer-Tasten

Alle Tasten, die während eines geöffnetem *SmartEPGvu<sup>+</sup>* -Fensters betätigt werden, werden abgefangen und führen nur Aktionen innerhalb von *SmartEPGvu<sup>+</sup>* heraus.

### Einträge im Hauptmenü

Im VTi-Hauptmenü werden die drei Menü-Einträge von *SmartEPGvu<sup>+</sup>* hinzugefügt, sodass die einzelnen Aktionen von da gestartet werden können.

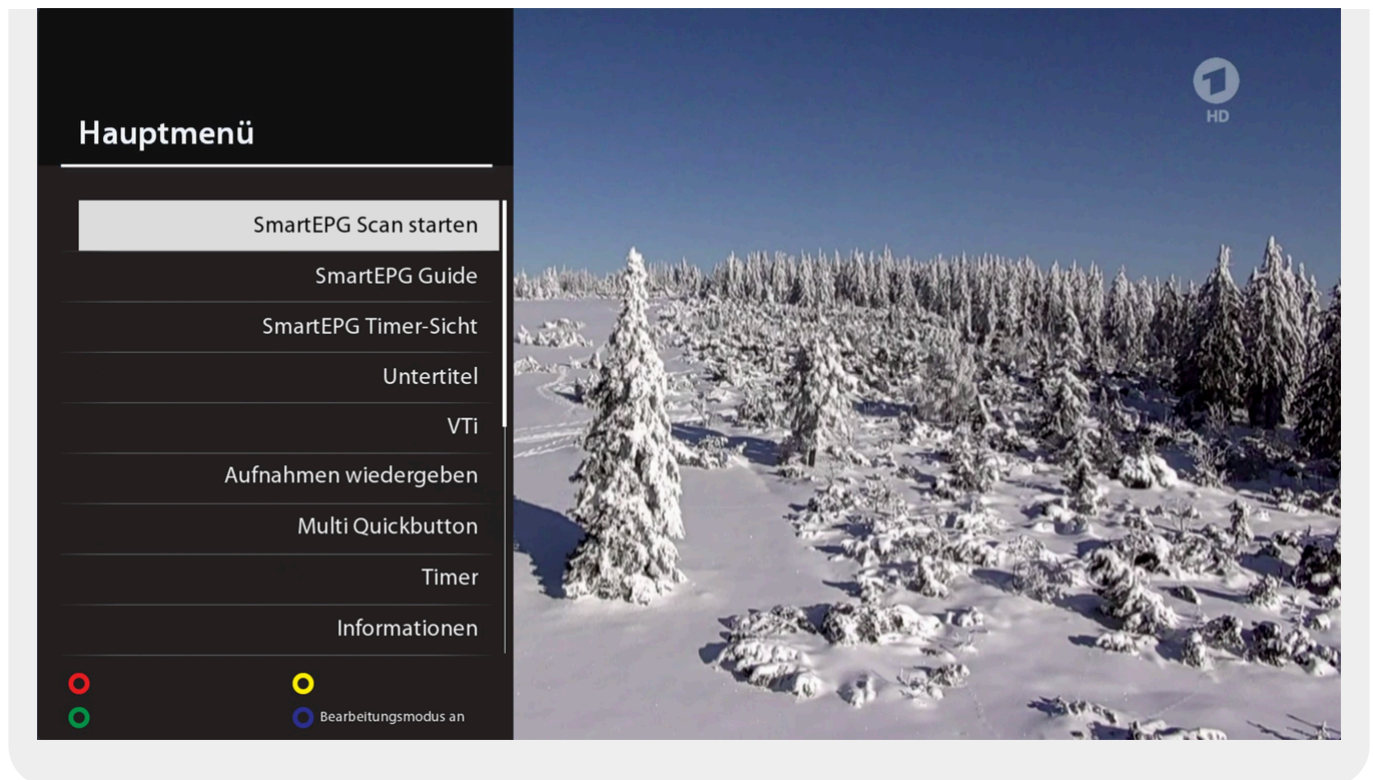

## Senderanzeige in der Timer-Sicht

Hier kann man auswählen, was in der [Timer-Sicht](#) angezeigt wird. Es gibt folgende Optionen:

- Das Sender-Logo
- Der Sender-Name
- Die Sender-Nummer

## Senderanzeige in der Overview-Sicht

Hier kann man auswählen, was in der [Overview-Sicht](#) angezeigt wird. Es gibt folgende Optionen:

- Das Sender-Logo
- Der Sender-Name
- Die Sender-Nummer

## Senderanzeige in der Grid-Sicht

Hier kann man auswählen, was in der [Grid-Sicht](#) angezeigt wird. Es gibt folgende Optionen:

- Das Sender-Logo

- Der Sender-Name
- Die Sender-Nummer

## Senderanzeige in der Bald-Sicht

Hier kann man auswählen, was in der [Bald-Sicht](#) angezeigt wird. Es gibt folgende Optionen:

- Das Sender-Logo
- Der Sender-Name
- Die Sender-Nummer

## Dateinamen der Aufnahme


Hier kann man auswählen, wie der Dateiname der Aufnahme im Archiv erscheint. Es gibt folgende Optionen:

- VTi-Einstellung
- Name
- Name + Beschreibung
- Name + Zeitstempel
- Name + Beschreibung oder Zeit
- Name + Beschreibung + Zeit
- Name + Zeit + Beschreibung



Hat man in einer Suche, oder der globalen Einstellungen nicht „vu+-Standardwerte“ ausgewählt, wird die Aufnahme nach dem Ende des Timers umbenannt. Existiert eine gleichnamige Aufnahme bereits, erhält die Neuere den Zusatz „-2“, „-3“ usw.

## Neue Timer anzeigen

Hiermit kann man festlegen, ob in der [Timer-Sicht](#) neue Timer in dunkelgrüner Farbe hervorgehoben werden sollen. Diese Timer können dann in der [Timer-Sicht](#) mit der  bestätigt werden

## Verlorene Event-Timer

Hier geht es um Timer, die auf einen EPG-Eintrag zeigen, der in der EPG-Datenbank aber nicht mehr vorhanden ist. Dies liegt meist daran, dass der Sender die Sendung verschoben oder gänzlich gestrichen hat.

Der Vorteil dieser Option ist, dass dann trotzdem zu dem angegebenen Zeitpunkt aufgenommen wird.

Wenn man allerdings die Option „Löschen“ wählt, wird nichts aufgenommen. Gleiches gilt für die Option „Blocken“, nur dass dann der Timer wieder entblockt werden kann.

## Endlos scrollen

Diese Funktion erlaubt es, beim Klicken auf die Auf/Ab-Taste endlos durch eine Sicht zu scrollen.

## Cursor-Position OV+Grid

Hiermit wird festgelegt, wo der Cursor in der Overview-Sicht [Overview-Sicht](#) und in der [Grid-Sicht](#) stehen soll(aktueller Kanal oder an erster Stelle der Sicht).

From:  
<https://www.nayal.de/> -

Permanent link:  
<https://www.nayal.de/doku.php/menue1>

Last update: **2024/04/25 09:29**

