

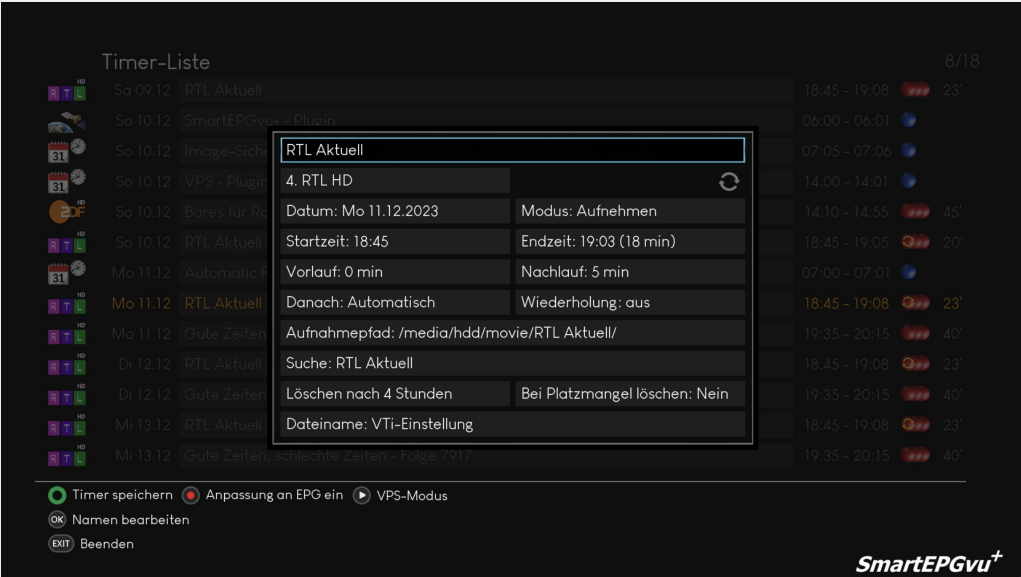
# Inhaltsverzeichnis

<b>Timer-Editor</b>	3
<b>Erläuterung der Tasten</b>	3
<b>Editor Erläuterung</b>	4
<b>Name der Sendung</b>	4
<b>Sender Auswahl</b>	5
<b>Datumseinstellung</b>	6
<b>Aufnahme-Modus</b>	7
Aufnehmen	8
Geblockt	8
Umschalten und Aufnehmen	8
Umschalten	8
Erinnern	8
<b>Einstellung der Start &amp; Endzeit</b>	9
<b>Einstellung von Vor- &amp; Nachlauf</b>	9
<b>Einstellung nach Beendigung der Aufnahme</b>	10
<b>Einstellung für Wiederholungen</b>	11
<b>Einstellung des Aufnahmepfades</b>	12
<b>Einstellung der Suche</b>	14
<b>Löschen</b>	15
<b>Dateiname</b>	16
<b>Verschlüsselte Aufnahmen</b>	17
















# Timer-Editor

Diese Einstellungen sind in [Sicht 1](#), [Sicht 2](#), [Sicht 3](#) und [Sicht 4](#) identisch aufgebaut.



## Erläuterung der Tasten

	Erzeugten Timer speichern
	An/Aus. Start und Endzeit der Aufnahme werden den EPG Daten angepasst. Im VTi muss unter Timer die Option „Aufnahmezeiten automatisch an EPG Daten anpassen“ aktiviert sein
	Aus dem ausgewählten Event eine Suche erzeugen und diese anzeigen. Diese Funktion kann auch verwendet werden, um schnell nach Wiederholungen zu suchen
	Eintrag bearbeiten
	Beenden
<b>Abhängig vom Eingabefeld erscheinen folgende Tasten im Editor:</b>	
	Mit der linken Steuerkreuztaste einen Sender zurück schalten
	Mit der rechten Steuerkreuztaste einen Sender vorwärts schalten
	Je nach Eingabemöglichkeit 10 Sender zurück schalten oder 1 Minute zurück
	Je nach Eingabemöglichkeit 10 Sender vor schalten oder 1 Minute vor
	Je nach Eingabemöglichkeit 10 Sender zurück schalten oder 15 Minuten zurück
	Je nach Eingabemöglichkeit 10 Sender vor schalten oder 15 Minuten vor

	OK - Lang ⇒ Öffnet ein Fenster um ein anderes Bouquet auszuwählen
	Den Namen der Sendung aus dem ersten Eingabefeld in den Aufnahmepfad übernehmen, dann wird die Aufnahme in diesem Pfad abgelegt



TimerEditor: das „Entschlüsselt aufnehmen“-Flag lässt sich für CI-Sender mit der Pause-Taste umschalten.

## Editor Erläuterung

Die folgenden Screenshots zeigen die diversen Tasten der jeweiligen Felder an, je nachdem wo man sich befindet.



Der blaue eingerahmte Text zeigt welche Einstellung unterhalb des Screenshots erläutert wird.



Die VPS und EPG Funktion wird [HIER](#) im Detail erläutert.

## Name der Sendung



Timer-Liste

8/18

	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08		23'
	So 10.12	SmartEPGvu+ - Pluzin	06:00 - 06:01		
	So 10.12	Image-Sicher	07:05 - 07:06		
	So 10.12	VPS - Plugin	14:00 - 14:01		
	So 10.12	Bares für Re	14:10 - 14:55		45'
	So 10.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:05		20'
	Mo 11.12	Automatic F	07:00 - 07:01		
	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08		23'
	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35 - 20:15		40'
	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08		23'
	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35 - 20:15		40'
	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08		23'
	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	19:35 - 20:15		40'

☒ Timer speichern


☒ Anpassung an EPG ein


☒ VPS-Modus

☒ OK Namen bearbeiten

☒ EXIT Beenden

SmartEPGvu<sup>+</sup>



Das eingerahmte Feld, zeigt den Titel der Sendung an, die aufgenommen werden soll. Mit  kann dieser editiert werden.

## Sender Auswahl

Timer-Liste

8/18

	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08		23'
	So 10.12	SmartEPGvu+ - Pluzin	06:00 - 06:01		
	So 10.12	Image-Sicher	07:05 - 07:06		
	So 10.12	VPS - Plugin	14:00 - 14:01		
	So 10.12	Bares für Re	14:10 - 14:55		45'
	So 10.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:05		20'
	Mo 11.12	Automatic F	07:00 - 07:01		
	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08		23'
	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35 - 20:15		40'
	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08		23'
	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35 - 20:15		40'
	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08		23'
	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	19:35 - 20:15		40'

☒ Timer speichern

☒ Anpassung an EPG ein

☒ VPS-Modus

☒ OK Bouquets umschalten

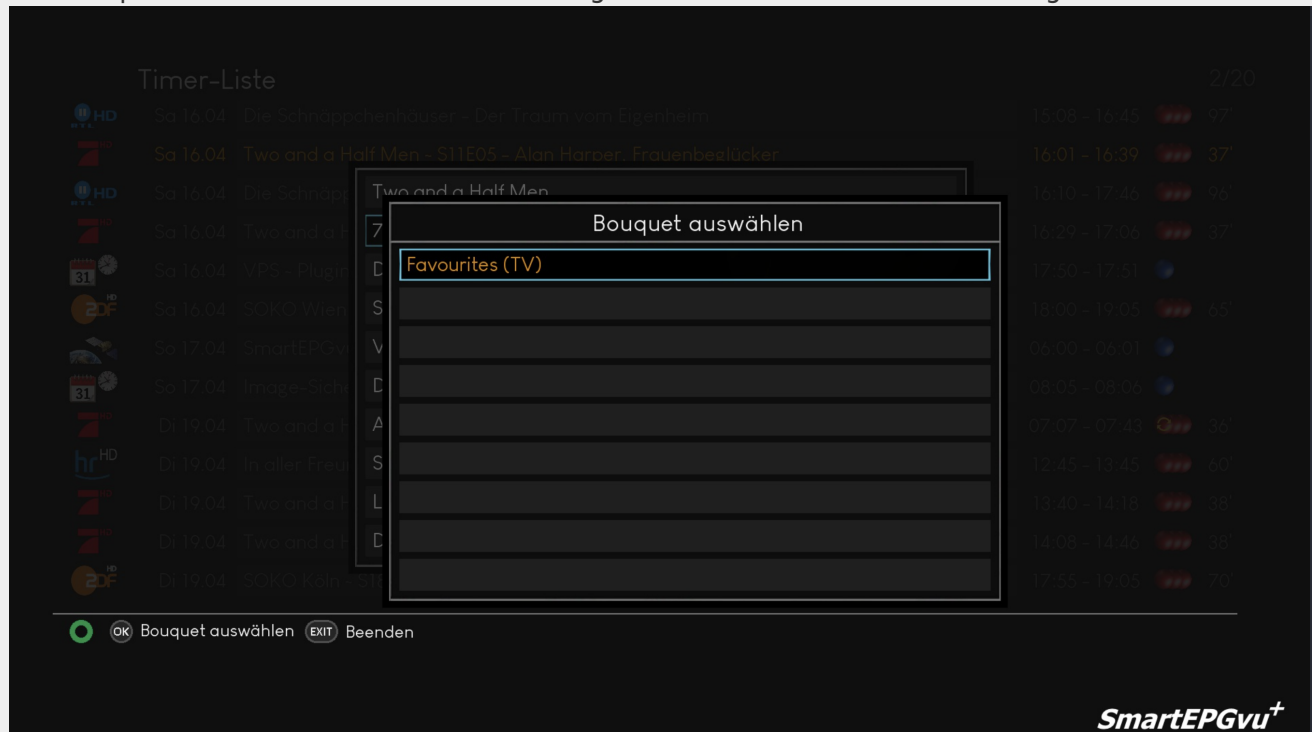
☒ EXIT Beenden

SmartEPGvu<sup>+</sup>

Das eingerahmte Feld zeigt den Sender für die Aufnahme an. Mit den Tasten kann die Senderauswahl geändert werden.



Ein Bouquet kann im Timer-Editor durch langes drücken der OK Taste  ausgewählt werden.



## Datumseinstellung

Timer-Liste 8/18

Icon	Tag	Titel	Startzeit	Endzeit	Dauer
RTL	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
SmartEPGvu	So 10.12	SmartEPGvu - Pluzin	06:00	06:01	
Image-Sicht	So 10.12	Image-Sicht	07:05	07:06	
VPS	So 10.12	VPS - Plugin	14:00	14:01	
Bares für Re	So 10.12	Bares für Re	14:10	14:55	45'
RTL	So 10.12	RTL Aktuell	18:45	19:05	20'
Automatic F	Mo 11.12	Automatic F	07:00	07:01	
RTL	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
Gute Zeiten	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35	20:15	40'
RTL	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
Gute Zeiten	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35	20:15	40'
RTL	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	19:35	20:15	40'

RTL Aktuell

4. RTL HD

Datum: Mo 11.12.2023

Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45

Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min

Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch

Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: VTi-Einstellung


Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus

OK Datum bearbeiten

EXIT Beenden

SmartEPGvu<sup>+</sup>



Das eingerahmte Feld zeigt das geplante Datum der Aufnahme an. Mit  kann das Datum editiert werden.

## Aufnahme-Modus

Timer-Liste 8/18

Icon	Tag	Zeit	Name	Startzeit	Endzeit	Modus	Dauer
RTL	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'		
SmartEPGvu+	So 10.12	SmartEPGvu+ - Plugin	06:00	06:01			
Image-Sicht	So 10.12	Image-Sicht	07:05	07:06			
VPS - Plugin	So 10.12	VPS - Plugin	14:00	14:01			
Bares für Re	So 10.12	Bares für Re	14:10	14:55	45'		
RTL Aktuell	So 10.12	RTL Aktuell	18:45	19:05	20'		
Automatic F	Mo 11.12	Automatic F	07:00	07:01			
RTL Aktuell	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'		
Gute Zeiten	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35	20:15	40'		
RTL Aktuell	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'		
Gute Zeiten	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35	20:15	40'		
RTL Aktuell	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'		
Gute Zeiten	Mi 13.12	Gute Zeiten	19:35	20:15	40'		

RTL Aktuell

4. RTL HD ↻

Datum: Mo 11.12.2023 Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45 Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein



Dateiname: VTi-Einstellung

☐ Timer speichern
 ☒ Anpassung an EPG ein
 ☐ VPS-Modus

Aufnahmemodus ändern

Beenden

**SmartEPGvu<sup>+</sup>**

Mit  oder  kann der Modus der Aufnahme geändert werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

### Aufnehmen

Die Sendung wird aufgenommen

### Geblockt

Die Sendung wird nicht aufgenommen



### Umschalten und Aufnehmen

Es wird auf den Aufnahme-Sender umgeschaltet und die Sendung wird aufgenommen

### Umschalten

Es wird nur auf den Aufnahme-Sender umgeschaltet

### Erinnern

Es wird ein sogenannter M-Timer erstellt und zum eingestellten Beginn der Sendung eine Erinnerung ausgegeben

## Einstellung der Start & Endzeit

Timer-Liste 8/18

Icon	Tag	Zeit	Name	Startzeit	Endzeit	Dauer
RTL	So 09.12	18:45 – 19:08	RTL Aktuell			23'
SmartEPGvu+	So 10.12	06:00 – 06:01	SmartEPGvu+ - Plugin			
Image-Sicht	So 10.12	07:05 – 07:06	Image-Sicht			
VPS	So 10.12	14:00 – 14:01	VPS - Plugin			
Bares für R...	So 10.12	14:10 – 14:55	Bares für R...			45'
RTL	So 10.12	18:45 – 19:05	RTL Aktuell	18:45	19:03 (18 min)	20'
Automatic F...	Mo 11.12	07:00 – 07:01	Automatic F...			
RTL	Mo 11.12	18:45 – 19:08	RTL Aktuell			23'
Gute Zeiten	Mo 11.12	19:35 – 20:15	Gute Zeiten			40'
RTL	Di 12.12	18:45 – 19:08	RTL Aktuell			23'
Gute Zeiten	Di 12.12	19:35 – 20:15	Gute Zeiten			40'
RTL	Mi 13.12	18:45 – 19:08	RTL Aktuell			23'
Gute Zeiten, schlechte Zeiten	Mi 13.12	19:35 – 20:15	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917			40'

RTL Aktuell

4. RTL HD ↻

Datum: Mo 11.12.2023    Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45    Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min    Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch    Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden    Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: VTi-Einstellung

☒ Timer speichern  
 ☐ Anpassung an EPG ein  
 ☐ VPS-Modus

☒ OK Zeit bearbeiten  
 ☐ EXIT Beenden

**SmartEPGvu<sup>+</sup>**



Das eingerahmte Feld zeigt die geplante Startzeit der Aufnahme an.

Mit den Tasten



kann die Uhrzeit editiert werden. Das gilt auch für die **Endzeit**.

## Einstellung von Vor- & Nachlauf

Timer-Liste 8/18

Icon	Time	Channel	Start	End	Duration
RTL HD	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
SmartEPGvu+ - Plugin	So 10.12		06:00	06:01	
Image-Sicht	So 10.12		07:05	07:06	
VPS - Plugin	So 10.12		14:00	14:01	
Bares für Re	So 10.12		14:10	14:55	45'
RTL Aktuell	So 10.12		18:45	19:05	20'
Automatic F	Mo 11.12		07:00	07:01	
RTL Aktuell	Mo 11.12		18:45	19:08	23'
Gute Zeiten	Mo 11.12		19:35	20:15	40'
RTL Aktuell	Di 12.12		18:45	19:08	23'
Gute Zeiten	Di 12.12		19:35	20:15	40'
RTL Aktuell	Mi 13.12		18:45	19:08	23'
Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	Mi 13.12		19:35	20:15	40'

RTL Aktuell

4. RTL HD

Datum: Mo 11.12.2023

Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45

Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min

Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch

Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: VTi-Einstellung





Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus


< > +/- 1 min << >> +/- 15 min 0

EXIT Beenden

**SmartEPGvu<sup>+</sup>**

Das eingerahmte Feld zeigt den eingestellten Vorlauf für die Aufnahme an.

Mit den Tasten     kann der Vorlauf angepasst werden. Das gilt auch für den **Nachlauf**.

Mit der Taste  wird kein Vor- bzw. Nachlauf gesetzt.

## Einstellung nach Beendigung der Aufnahme

Timer-Liste 8/18

Icon	Tag	Zeit	Name	Startzeit	Endzeit	Dauer
RTL HD	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'	
SmartEPGvu+ - Plugin	So 10.12	SmartEPGvu+ - Plugin	06:00	06:01		
Image-Sicht	So 10.12	Image-Sicht	07:05	07:06		
VPS - Plugin	So 10.12	VPS - Plugin	14:00	14:01		
Bares für R...	So 10.12	Bares für R...	14:10	14:55	45'	
RTL Aktuell	So 10.12	RTL Aktuell	18:45	19:05	20'	
Automatic F...	Mo 11.12	Automatic F...	07:00	07:01		
RTL Aktuell	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'	
Gute Zeiten	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35	20:15	40'	
RTL Aktuell	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'	
Gute Zeiten	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35	20:15	40'	
RTL Aktuell	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'	
Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	19:35	20:15	40'	

RTL Aktuell

4. RTL HD ↺

Datum: Mo 11.12.2023      Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45      Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min      Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch      Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden      Bei Platzmangel löschen: Nein


Dateiname: VTi-Einstellung

☒ Timer speichern  
 ☐ Anpassung an EPG ein  
 ☐ VPS-Modus

 
  
  
  
 Modus ändern

Beenden

**SmartEPGvu<sup>+</sup>**



























Mit  kann eingestellt werden, was die Vu+ nach der Aufnahme machen soll. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

**Automatisch > Keines > Standby > Ausschalten**

## Einstellung für Wiederholungen

Timer-Liste

8/18

	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08		23'
	So 10.12	SmartEPGvu+ - Plugin	06:00 - 06:01		
	So 10.12	Image-Sicht	07:05 - 07:06		
	So 10.12	VPS - Plugin	14:00 - 14:01		
	So 10.12	Bares für Re	14:10 - 14:55		45'
	So 10.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:05		20'
	Mo 11.12	Automatic F	07:00 - 07:01		
	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08		23'
	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35 - 20:15		40'
	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08		23'
	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35 - 20:15		40'
	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08		23'
	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	19:35 - 20:15		40'

Timer speichern

Anpassung an EPG ein

VPS-Modus

Wiederholung bearbeiten

Beenden

SmartEPGvu<sup>+</sup>

Wiederholungen, können nach Drücken der  Taste über die folgenden Tasten definiert werden:

0 Aus

1 Mo

2 Di

3 Mi

4 Do

5 Fr

6 Sa

7 So

8 Wochentage

9 Wochenende

## Einstellung des Aufnahmepfades



Timer-Liste

8/18

	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45 – 19:08		23'
	So 10.12	SmartEPGvu+ - Plugin	06:00 – 06:01		
	So 10.12	Image-Sicht	07:05 – 07:06		
	So 10.12	VPS - Plugin	14:00 – 14:01		
	So 10.12	Bares für Reus	14:10 – 14:55		45'
	So 10.12	RTL Aktuell	18:45 – 19:05		20'
	Mo 11.12	Automatic F	07:00 – 07:01		
	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45 – 19:08		23'
	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35 – 20:15		40'
	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45 – 19:08		23'
	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35 – 20:15		40'
	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45 – 19:08		23'
	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	19:35 – 20:15		40'

Timer speichern

Lesezeichen

Anpassung an EPG ein


VPS-Modus

Verzeichnis auswählen

Namen zum Pfad hinzufügen

Beenden

SmartEPGvu<sup>+</sup>

Mit der  (PVR Taste) kann der Name der Sendung aus dem ersten Feld übernommen werden.

Timer-Liste

8/18

	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45 – 19:08		23'
	So 10.12	SmartEPGvu+ - Plugin	06:00 – 06:01		
	So 10.12	Image-Sicht	07:05 – 07:06		
	So 10.12	VPS - Plugin	14:00 – 14:01		
	So 10.12	Bares für Reus	14:10 – 14:55		45'
	So 10.12	RTL Aktuell	18:45 – 19:05		20'
	Mo 11.12	Automatic F	07:00 – 07:01		
	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45 – 19:08		23'
	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35 – 20:15		40'
	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45 – 19:08		23'
	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35 – 20:15		40'
	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45 – 19:08		23'
	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	19:35 – 20:15		40'

Übergeordnetes Verzeichnis

Verzeichnis auswählen


Lesezeichen


In Verzeichnis wechseln

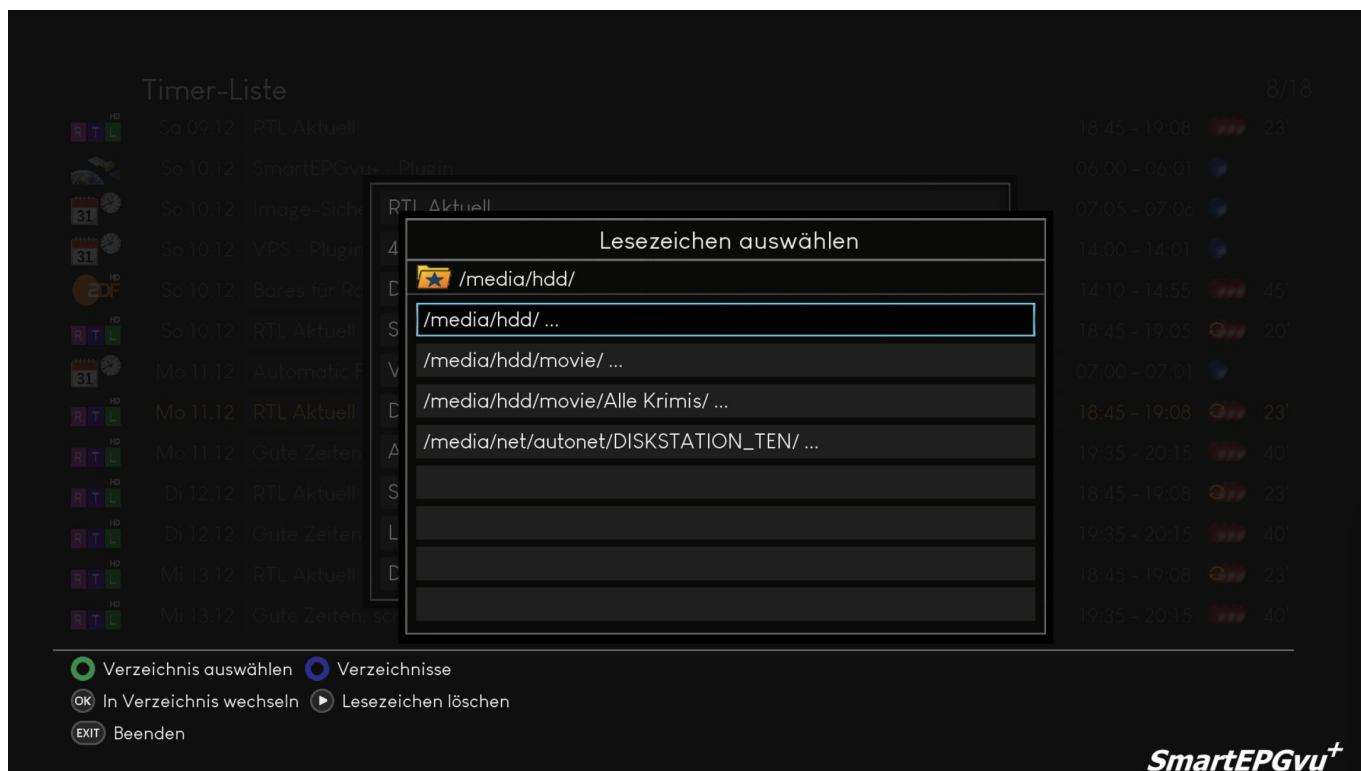
Ordner erzeugen



Beenden

SmartEPGvu<sup>+</sup>


Alternativ kann mit  das Verzeichnis für das Speichern der Aufnahme gewählt werden.

Bei der Pfadauswahl können außerdem Lesezeichen mit  ausgewählt werden. Diese sind identisch mit den vom VTi verwalteten Lesezeichen.



Anschließend kann das mit dem Cursor markierte Verzeichnis mit  oder ein in der Movie-Liste vorhandenes Verzeichnis  ausgewählt werden.

## Einstellung der Suche

Mit der  Taste kann man zur [Suchaufträge - Sicht 6](#) umschalten. Sofern für den Timer kein Suchauftrag angelegt wurde, kann dieses Feld nicht bearbeitet werden.

Timer-Liste 8/18

Icon	Tag	Titel	Zeit	Dauer
RTL	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08	23'
SmartEPGvu+	So 10.12	SmartEPGvu+ - Pluzin	06:00 - 06:01	
Image-Sicht	So 10.12	Image-Sicht	07:05 - 07:06	
VPS	So 10.12	VPS - Plugin	14:00 - 14:01	
Bares für Re	So 10.12	Bares für Re	14:10 - 14:55	45'
RTL	So 10.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:05	20'
Automatic F	Mo 11.12	Automatic F	07:00 - 07:01	
RTL	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08	23'
Gute Zeiten	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35 - 20:15	40'
RTL	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08	23'
Gute Zeiten	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35 - 20:15	40'
RTL	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45 - 19:08	23'
Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	19:35 - 20:15	40'

Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus

OK Zur Suche springen

EXIT Beenden

SmartEPGvu+

## Löschen

**Löschen nach Stunden:** Man kann die Aufnahme nach einer vorgegebenen Zeit löschen lassen. Diese Routine wird einmal pro Stunde aufgerufen, und löscht die Aufnahmen nach der eingestellten Ablaufzeit.

**Bei Platzmangel löschen:** Die Aufnahme wird automatisch gelöscht, wenn der Platz auf der Festplatte gering wird (aktuell auf 15GB hard codiert)

Timer-Liste 8/18

Icon	Time	Timer Name	Start Time	End Time	Duration
RTL	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
SmartEPGvu+	So 10.12	SmartEPGvu+ - Pluzin	06:00	06:01	
Image-Sicht	So 10.12	Image-Sicht	07:05	07:06	
VPS	So 10.12	VPS - Plugin	14:00	14:01	
Bares für Re	So 10.12	Bares für Re	14:10	14:55	45'
RTL	So 10.12	RTL Aktuell	18:45	19:05	20'
Automatic F	Mo 11.12	Automatic F	07:00	07:01	
RTL	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
Gute Zeiten	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35	20:15	40'
RTL	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
Gute Zeiten	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35	20:15	40'
RTL	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	19:35	20:15	40'

Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus

← -/+ 4 Stunden →

EXIT Beenden

SmartEPGvu+

## Dateiname

Über die Links- bzw. Rechts-Tasten wird die Einstellung, welcher Zusatz dem Aufnahmenamen hinzugefügt werden soll ausgewählt.

Es gibt folgende Optionen:

- vu+-Standard
- Name
- Name + Beschreibung
- Name + Zeitstempel
- Name + Beschreibung oder Zeit
- Name + Beschreibung + Zeit
- Name + Zeit + Beschreibung

Timer-Liste 8/18

Icon	Datum	Name	Startzeit	Endzeit	Dauer
RTL	Sa 09.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
SmartEPGvu	So 10.12	SmartEPGvu - Pluzin	06:00	06:01	
Image-Sicht	So 10.12	Image-Sicht	07:05	07:06	
VPS	So 10.12	VPS - Plugin	14:00	14:01	
Bares für Re	So 10.12	Bares für Re	14:10	14:55	45'
RTL	So 10.12	RTL Aktuell	18:45	19:05	20'
Automatic F	Mo 11.12	Automatic F	07:00	07:01	
RTL	Mo 11.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
Gute Zeiten	Mo 11.12	Gute Zeiten	19:35	20:15	40'
RTL	Di 12.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
Gute Zeiten	Di 12.12	Gute Zeiten	19:35	20:15	40'
RTL	Mi 13.12	RTL Aktuell	18:45	19:08	23'
Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	Mi 13.12	Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7917	19:35	20:15	40'

RTL Aktuell

4. RTL HD ↺

Datum: Mo 11.12.2023      Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:45      Endzeit: 19:03 (18 min)

Vorlauf: 0 min      Nachlauf: 5 min

Danach: Automatisch      Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/RTL Aktuell/

Suche: RTL Aktuell

Löschen nach 4 Stunden      Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: VTi-Einstellung

Timer speichern Anpassung an EPG ein VPS-Modus

< > ⏮ ⏭ OK Aufnahmemodus ändern

EXIT Beenden

**SmartEPGvu<sup>+</sup>**



Hat man in einer Suche, oder der globalen Einstellungen nicht „vu+-Standardwerte“ ausgewählt, wird die Aufnahme nach dem Ende des Timers umbenannt. Existiert eine gleichnamige Aufnahme bereits, erhält die Neuere den Zusatz „-2“, „-3“ usw.

## Verschlüsselte Aufnahmen



Mit der Pause-Taste lässt sich das „Verschlüsselt aufnehmen“-Flag eines Timers umschalten. Ist das Schloss sichtbar, wird eine verschlüsselte Aufnahme angelegt. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn ein CA-Modul verwendet wird und der ausgewählte Sender dem Modul zugewiesen wurde.

Timer-Liste (keine geblockten Timer) 1/1

Di 19.04 Neuer Timer 18:11 - 20:31 140'

Verschlüsselte Aufnahme

5. ORF III HD 🔒 ↺

Datum: Di 19.04.2022 Modus: Aufnehmen

Startzeit: 18:16 Endzeit: 20:16 (120 min)

Vorlauf: 5 min Nachlauf: 15 min

Danach: Automatisch Wiederholung: aus

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Suche: Keine Suche vorhanden

Löschen nach 0 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein

Dateiname: Name + Beschreibung

☒ Timer speichern ☐ Verschlüsselungsmodus

⏮ ⏪ +/- Kanal ⏩ ⏭ +/- 10 Kanäle OK Bouquets umschalten

☐ EXIT Beenden

**SmartEPGvu<sup>+</sup>**

From:

<https://www.nayal.de/> -

Permanent link:

<https://www.nayal.de/doku.php/timereditor>Last update: **2024/01/14 20:17**